



Caractéristiques et avantages

- Grande variété d'éléments sensibles
- Capuchon en inox
- Option de scellage pour étanchéité
- Différentes options de longueurs de câbles
- Solution à faible coût pour les applications de ventilo convecteurs, de VAV, ou autres espaces restreints

Présentation technique

La sonde de reprise TT-555 mesure la température de l'air, notamment dans les ventilo-convecteurs, etc. Elle contient soit une thermistance de haute qualité, soit un élément de détection en nickel ou en platine.

L'élément sensible est logé dans une sonde étanche en inox, avec 2 mètres de câble blindé bipolaire. Des câbles de longueurs supérieures sont disponibles sur demande.

Les options de sortie active –CVO permettent à l'utilisateur de sélectionner le mode de sortie (courant ou tension) ainsi que le choix entre 4 plages de température ou un étalonnage spécifique

Codes du produit

TT-555 Sonde de reprise

Elément sensible (type d'ajout au code ci-dessus)

Sortie passive :

-A	(10K3A1) Trend, Cylon, Distech
-B	(10K4A1) Andover, Delta Controls
-C	(20K6A1) Honeywell
-D	(PT100a) Serck
-E	(PT1000a) Cylon
-F	(NI1000a) Sauter
-G	(Ni1000a / TCR (LAN1)) Siemens
-H	(SAT1) Satchwell
-K	(STA1) Landis & Staefa
-L	(TAC1) TAC
-M	(2.2K3A1) Johnson Controls
-N	(3K3A1) Alerton
-P	(30K6A1) Drayton
-Q	(50K6A1)
-R	(100K6A1) York > 40 ° C
-S	(SAT2) Satchwell
-T	(SAT3) Satchwell
-W	(SIE1) Siebe
-Y	(STA2) Landis & Staefa
-Z	(10K NTC) Carel

Sortie active:

-CVO	sortie sélectionnable 4-20mA / 0-10Vdc
-CVO-C	sortie sélectionnable 4-20mA / 0-10Vdc avec la température de mesure. Mise à l'échelle -10 à + 60 ° C

Suffixe (en supplément):

-5M	5m câble
-R	Cap empochée (étanche)

Remarque : L'émetteur -CVO est monté dans un boîtier à double entrée.

Spécifications

Types de sortie :

Passive	Résistif
Activ (sélectionnable)	Courant 4-20mA ou Tension 0-10Vdc

Précision :

Thermistance	± 0,2 ° C de 0 à 70 ° C
PT100a	± 0,2 ° C à 25 ° C
PT1000a	± 0,2 ° C à 25 ° C
NI1000	± 0,4 ° C à 0 ° C
-CVO	± 0,4 ° C à 25 ° C

Sonde :

Matériau	Acier inoxydable
Dimensions	30 x 6 mm de diamètre. (Non compris extérieur thermo rétractable)

Longueur de câble

2 mètres en standard

Protection :

Standard	IP40
Avec l'option R	IP68

Environnement :

Plage ambiante :	-10 à + 60 ° C 0 à 95% sans condensation
------------------	---

Poids

80g

Pays d'origine :

Types A, B, E et Z	Pologne
Autres	Royaume-Uni



Directive DEEE:

A la fin des produits vie utile s'il vous plaît disposer selon les réglementations locales. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Ne pas brûler.

Raccordements

Tous les raccordements aux automates, enregistreurs de données, etc. doivent être effectués avec un câble blindé. Normalement, le blindage doit être relié à la terre à une seule extrémité (généralement le côté régulateur) pour éviter les boucles de bourdonnement due à la masse qui peuvent générer des bruits. Les câbles du signal basse tension et de l'alimentation doivent être acheminés séparément depuis le câblage haute tension ou de secteur. Il est recommandé d'utiliser des conduites ou des chemins de câble. Si possible, la terre du régulateur doit être reliée à une PRISE DE TERRE FONCTIONNELLE plutôt qu'à la prise de terre de sécurité de secteur. Elle fournira une protection supérieure aux bruits haute fréquence. La plupart des bâtiments modernes sont dotés d'une prise de terre séparée pour cet usage.


Thermistance :

Les raccordements sont effectués via le bornier à 2 voies. Les raccordements pour l'élément sensible sont indépendants de la polarité. Il n'y a pas de bornier fourni.


Eléments en platine ou nickel :

Les raccordements sont effectués via le bornier à 2, 3 ou 4 voies. Les raccordements pour l'élément sensible sont indépendants de la polarité. Il n'y a pas de bornier fourni.

Sortie active :

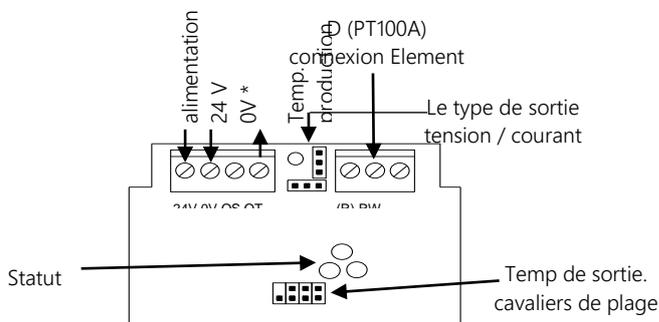

* Non requis avec une sortie 4-20 mA

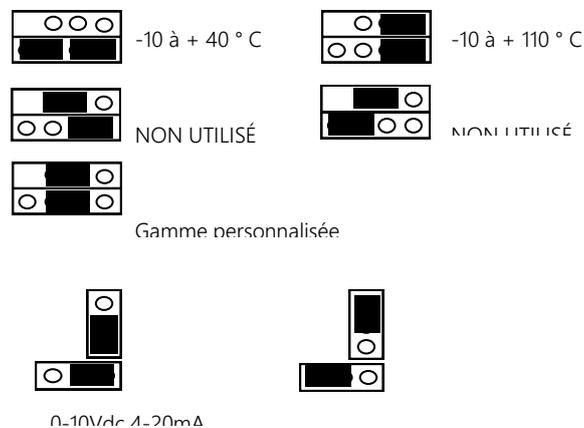

Remarques :

Sortie de tension Tension nominale 24 V ca / cc.
Sortie courant S'il est utilisée en mode de sortie de courant, le capteur ne doit être utilisé qu'avec une Alimentation de 24 Vcc. Le capteur peut être endommagé si l'alimentation fournie est en c.a.

Les plages de température de sortie sélectionnables dépendent du type de capteur, ambiante et application. Pour la connexion complète et les spécifications s'il vous plaît se référer à la fiche de données TT-CVO.

Type d'élément / codage couleur

Element code	Element type	Flying lead band colours
A	10K3A1	White
B	10K4A1	Green
C	20K6A1	Red/Blue
D	PT100A	Red/White
E	PT1000A	Black/Blue
F	NI1000A	Yellow/Black
G	NI1000A TCR (LAN1)	Yellow
H	SAT1	White/Yellow
K	STA1	Green/Black
L	TAC1	Blue/Yellow

Element code	Element type	Flying lead band colours
M	2.2K3A1	Green/Blue
N	3K3A1	Red/Yellow
P	30K6A1	Black
Q	50K6A1	Red/Green
R	100K6A1	Blue
S	SAT2	Red/Black
T	SAT3	White/Blue
W	SIE1	Green/White
Y	STA2	Red/Red
Z	NTC 10	White/Black
CVO	4-20mA/0-10Vdc	Red/White

Température vs graphiques Résistance

	A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N
	10K3A1	10K4A1	20K6A1	PT100A	PT1000A	NI1000	LAN1	SAT1	STA1	TAC1	2.2K3A1	3K3A1
°C	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
-50	6678528	441667	-	80.3	803	743	790.8	9719	-	-	150395	200348
-40	335671	239831	-	84.3	843	791	826.8	9584	-	-	75593	100701
-30	176683	135233	-	88.2	882	842	871.7	9349	-	-	39789	53005
-20	96974	78930	-	92.2	921	893	913.4	8968	-	-	21839	29092
-15	72895	61030	-	-	-	-	934.7	8708	-	-	16416	21868
-10	55298	47549	-	96.1	961	946	856.2	8396	-	-	12453	16589
-5	42314	37316	-	-	-	-	978.0	8031	-	-	9529	12694
0	32650	29490	70204	100.0	1000	1000	1000.0	7614	2226	5085	7353	9795
1	31030	28157	66525	-	-	-	1004.4	7525	2236	-	6988	9309
2	29500	26891	63059	-	-	-	1008.9	7434	2246	-	6643	8850
3	28054	25689	59793	-	-	-	1013.3	7341	2256	-	6318	8416
4	26688	24547	56713	-	-	-	1017.8	7246	2266	-	6010	8006
5	25396	23462	53809	-	-	-	1022.3	7150	2276	4078	5719	7619
6	24173	22430	51070	-	-	-	1026.7	7053	2286	-	5444	7252
7	23016	21450	48484	-	-	-	1031.2	6954	2298	-	5183	6905
8	21921	20517	46044	-	-	-	1035.8	6853	2306	-	4937	6577
9	20885	19631	43739	-	-	-	1040.3	6752	2316	-	4703	6266
10	19904	18787	41563	103.9	1039	1056	1044.8	6649	2326	3294	4482	5971
11	18974	17983	39506	-	-	-	1049.3	6545	2337	-	4273	5692
12	18092	17219	37562	-	-	-	1053.9	6440	2347	-	4075	5428
13	17257	16490	35724	-	-	-	1058.4	6334	2357	-	3886	5177
14	16465	15797	33986	-	-	-	1063.0	6228	2367	-	3708	4940
15	15714	15136	32342	-	-	-	1067.6	6121	2377	2676	3539	4714
16	15001	14507	30786	-	-	-	1072.2	6013	2388	-	3378	4500
17	14325	13906	29213	-	-	-	1076.8	5905	2398	-	3226	4297
18	13623	13334	27918	-	-	-	1081.4	5786	2408	-	3081	4105
19	13053	12788	26598	-	-	-	1086.0	5684	2418	-	2940	3916
20	12494	12268	25346	107.8	1078	1112	1090.7	5580	2429	2188	2814	3748
21	11943	11771	24160	-	-	-	1095.3	5471	2439	-	2690	3583
22	11420	11297	23036	-	-	-	1100.0	5362	2449	-	2572	3426
23	10923	10845	21970	-	-	-	1104.6	5254	2460	-	2460	3277
24	10450	10413	20959	-	-	-	1109.3	5147	2470	-	2353	3135
25	10000	10000	20000	109.8	1098	-	1114.0	5039	2480	1800	2252	3000
26	9572	9606	19090	-	-	-	1120.0	4933	2491	-	2156	2871
27	9165	9229	18226	-	-	-	1123.4	4827	2501	-	2064	2749
28	8777	8869	17405	-	-	-	1127.1	4721	2512	-	1977	2633
29	8408	8525	16626	-	-	-	1132.9	4617	2522	-	1893	2522
30	8056	8197	15886	111.7	1117	1171	1137.6	4513	2532	1488	1814	2417
35	6530	6754	12697	-	-	-	1161.5	4012	2585	1237	1471	1959
40	5325	5594	10211	115.5	1155	1230	1185.7	3545	2638	1034	1199	1598
45	4367	4656	8260	-	-	-	1210.2	3117	-	-	983.4	1310
50	3601	3893	6719	119.4	1194	1291	1235.0	2730	-	740	810.9	1080
55	2985	3271	5496	-	-	-	1260.1	2386	-	-	672.2	895.5
60	2487	2760	4518	123.2	1232	1353	1285.4	2082	-	540	560.1	746.2
65	2082	2339	-	-	-	-	1311.1	1816	-	-	468.9	624.7
70	1751	1990	-	127.1	1271	1417	1337.1	1585	-	400	394.5	525.5
75	1480	1700	-	-	-	-	1363.5	1385	-	-	333.3	444.0
80	1256	1458	-	130.9	1309	1483	1390.1	1213	-	300	282.9	376.9
85	1070	1255	-	-	-	-	1417.1	1064	-	-	241.1	321.2
90	916.1	1084	-	134.7	1347	1549	1444.4	937	-	230	206.3	274.8
95	787.0	939.6	-	-	-	-	1472.0	828	-	-	177.2	236.1
100	678.6	817.2	-	138.5	1385	1618	1500.0	734	-	180	152.8	203.6
105	587.3	713.0	-	-	-	-	1528.3	654	-	-	132.3	176.2
110	510.1	624.1	-	142.3	1423	1688	1557.0	585	-	-	114.9	153.0
115	444.5	547.9	-	-	-	-	1586.0	525	-	-	100.1	133.3
120	388.6	482.5	-	146.1	1461	1760	1625.4	474	-	-	87.51	116.6
125	340.8	426.0	-	-	-	-	-	429	-	-	76.75	102.2
130	300.0	377.2	-	149.8	1498	1833	-	391	-	-	67.52	89.95
140	234.1	298.1	-	153.6	1536	1909	-	329	-	-	52.72	70.23
150	184.8	238.0	-	157.3	1573	1987	-	281	-	-	41.61	55.44
200	-	-	-	157.8	1758	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	194.1	1941	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	212.0	2121	-	-	-	-	-	-	-
350	-	-	-	229.7	2297	-	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	247.0	2470	-	-	-	-	-	-	-

Température vs graphiques Résistance (suite)

	P	Q	R	S	T	W	Y	Z
	30K6A1	50K6A1	100K6A1	SAT2	SAT3	SIE1	STA2	10K NTC
°C	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
-50	2497k	4168k	8337k	-	-	10732	-	-
-40	1219k	2033k	4067k	-	-	10517	-	-
-30	622911	1038k	2077k	-	-	10172	-	-
-20	331876	553243	1106k	-	-	9654	-	-
-15	24785	409689	819378	-	-	6320	-	-
-10	183697	306183	612366	-	-	8933	-	42218
-5	138502	230842	461683	-	-	8496	-	33784
0	105305	175508	351017	2094	-	8044	7490	27197
1	99787	166310	332619	2079	-	7910	-	-
2	94588	157644	315288	2061	-	7807	-	-
3	89689	149480	298959	2046	-	7702	-	-
4	85069	141779	283558	2027	-	7596	-	-
5	80713	134521	269041	2010	-	7489	6340	22023
6	76604	127669	255337	1992	-	7381	-	-
7	72726	121207	242414	1973	-	7271	-	-
8	69064	115105	230210	1951	-	7161	-	-
9	65608	109344	218688	1934	-	7050	-	-
10	62347	103903	207807	1911	-	6938	5360	17933
11	59257	98761	197521	1897	-	6825	-	-
12	56346	93901	187803	1872	-	5712	-	-
13	53585	89307	178613	1851	-	6598	-	-
14	50978	84962	169924	1810	-	6485	-	-
15	45811	80851	161702	1809	-	6370	4540	14684
16	46178	76961	153923	1787	-	6256	-	-
17	43969	73280	146560	1764	-	6141	-	-
18	41877	69794	139588	1740	-	6028	-	-
19	39895	66492	132984	1716	-	5913	-	-
20	38019	63364	126729	1690	2708	5798	3840	12087
21	36240	60400	120799	1667	2681	5686	-	-
22	34554	57589	115179	1644	2659	5573	-	-
23	32955	54925	108950	1621	2618	5461	-	-
24	31438	52398	104796	1598	2616	5349	-	-
25	30000	50000	100000	1574	2592	5238	3250	10000
26	28635	47724	95449	1549	2567	5128	-	-
27	27339	45564	81128	1524	2544	5019	-	-
28	26108	43513	87026	1500	2520	4910	-	-
29	24939	41565	83129	1476	2496	4803	-	-
30	23828	39714	79428	1452	2474	4696	2750	8315
35	19046	31744	62489	1336	2346	4135	2320	6947
40	15317	25529	51058	1219	2216	3707	-	5831
45	12390	20650	41301	1113	2086	3271	-	4916
50	10079	16799	33598	1011	1850	2875	-	4163
55	8243	13740	274479	-	1818	2521	-	3540
60	6777	11297	22593	-	1694	2203	-	3023
65	5600	9334	18669	-	1758	1929	-	2591
70	4650	7751	15502	-	1461	1685	-	2230
75	3879	6466	12932	-	1353	1472	-	1926
80	3251	5419	10837	-	1258	1287	-	1669
85	2737	4560	9121	-	1171	1127	-	1451
90	2313	3855	7710	-	1089	986	-	1266
95	1963	3271	6543	-	1020	866	-	1109
100	1672	2787	5574	-	950	760	-	973
105	1430	22384	4767	-	-	670	-	-
110	1228	2046	4092	-	-	590	-	-
115	1058	1962	3525	-	-	522	-	-
120	914.6	1523	3047	-	-	462	-	-
125	793.2	1321	2642	-	-	410	-	-
130	690.2	1149	2299	-	-	365	-	-
140	527.4	878.2	1756	-	-	290	-	-
150	407.7	678.8	1357	-	-	233	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-
250	-	-	-	-	-	-	-	-
300	-	-	-	-	-	-	-	-
350	-	-	-	-	-	-	-	-
400	-	-	-	-	-	-	-	-

Bien que tous les efforts ont été faits pour assurer l'exactitude des informations dans ce document, Sontay se dégage de toute responsabilité en cas de dommages matériels, humains et financiers. La présente fiche technique est sujette à des améliorations et est susceptible d'être modifiée sans préavis.

Tel: +33 (0) 1 46 94 62 92 - E-mail: service.clients@sontay.com - Web: www.sontay.com/fr

© 2017 Sontay Limited. Tous les droits sont réservés